
新評価方法の内容について

国土交通省

評価方法について

【旧評価法】
基礎立上り(基礎壁)と基礎を**一体で評価**する方法
・地盤面から基礎立上がり400mmまでの**熱損失を一体**評価
・地盤面から400mm超を基礎壁として評価。

【新評価法】
基礎立上り(基礎壁)と基礎を**別々に評価**する方法
１） 土間床上端から下の部分を**線熱貫流率**で評価
２） 土間床上端から上の部分を**熱貫流率**で評価

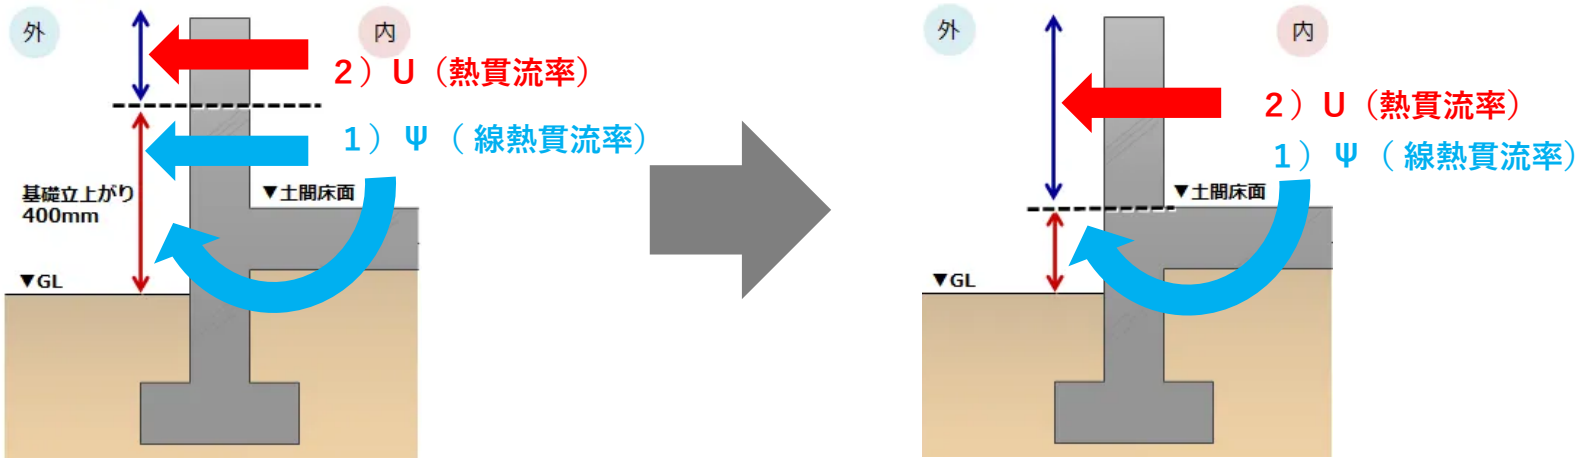

令和８年１１月１日で廃止するが、
経過措置として当面の間、使用可能

新評価方法の１）ψ（土間床等の外周部の線熱貫流率）値は、
①「基礎形状によらない値を用いる方法」（ψ：一般的な基礎断熱の場合0.99）
②「定常二次元伝熱計算に より算出した代表的な仕様の計算例の値を用いる方法」
③ 任意評定のψ
のいずれかで定めた性能値を計算に用いる。